

Elektrische specificaties

Bereik ingangsspanning	5V _{dc} - 25V _{dc}
Verbruik	0,5W gemiddeld, 1W piek
Aanbevolen kabeltype	RS485, 18-22AWG

Mechanische specificities

Afmetingen	126,2mm x 130,0mm x 26,8mm (met beugel)
Gewicht	227g (0,5lbs)
Temperatuurbereik in bedrijf	-30°C tot +70°C (-22°F tot +158°F)
Milieuclassificatie	IP68, Type 4R

Bereik en capaciteit

Maximale afstand van TAP tot dichtstbijzijnde TS4	10m (33ft)
Maximale afstand van TAP tot verste TS4	35m (115ft)
Totaal aantal ondersteunde TS4-eenheden*	Tot 300


*omgevingsomstandigheden kunnen van invloed zijn op het aantal ondersteunde eenheden

Bestelopties

Item #	Beschrijving
158-00000-02	TAP, alleenstaand

Systemcomponenten en afstand

1. Modules van het TIGO MLPE:
2. Tigo Toegangspunt (TAP)
3. Tigo Cloud Connect Advanced (CCA).
4. Omvormer

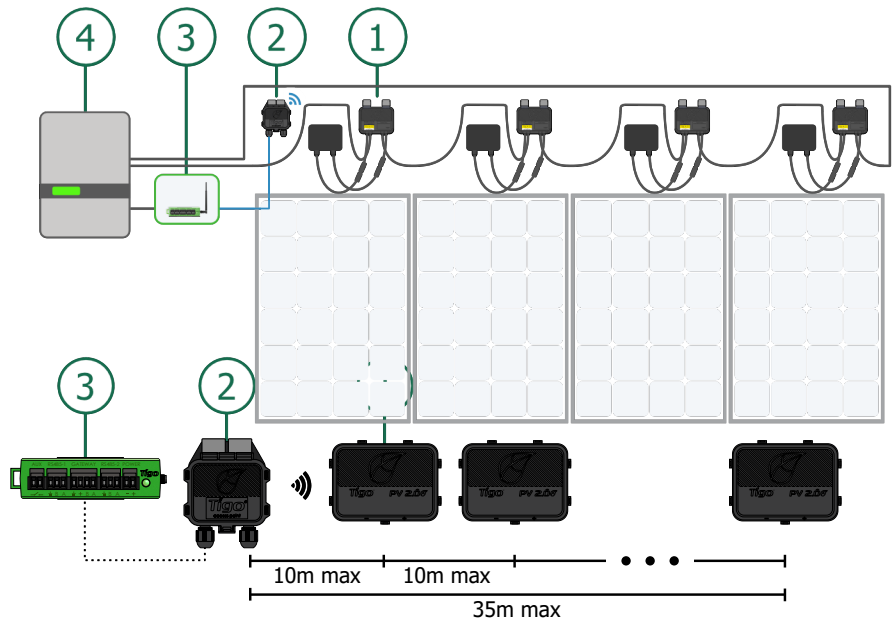

Extra middelen



Tigo TAP



Community



Support

Tigo[®]

tigoenergy.com

PN: 002-00050-40 | Rev. 1.2 | 2023.08.14